

# Vyhrievané vešiaky uterákov




## Prehľad

Elektrické vyhrievané sušiaci na uteráky sú vynikajúcim, energeticky efektívnym riešením na zabezpečenie ďalšieho zdroja tepla pre vašu kúpeľňu, ako aj pre celoročné sušenie a ohrievanie uterákov. Zariadenie používajú technológiu suchého kúrenia, sú bezúdržbové, bez rizika úniku náplne.

Sušiaci sú k dispozícii v prevedení ako jedna lišta, alebo rebrík, s rôznymi povrchovými úpravami pre každú kúpeľňu a každý štýl. Vyrábajú sa z vysoko kvalitného nerezovej ocele (SS304), ktorá ich robí odolnými voči škvrnám a korózii. Sú ideálne pre kúpeľňové prostredie.

Inštalácia je priama, pretože sušiaci môžu byť zapojené do okruhu osvetlenia miestnosti, umožňujú prevádzku spoločne s osvetlením, alebo alternatívne môžu byť riadené nezávislým ovládaním, ktoré riadi prevádzku podľa požiadaviek klientov.

Vyhrievané vešiaky na uterák sú k dispozícii v širokej škále veľkostí a výkonu, aby vyhovovali požiadavkám každého klienta.



**Bathroom  
Heating**

02/33 00 67 66

sk@warmup.com  
www.warmup.sk


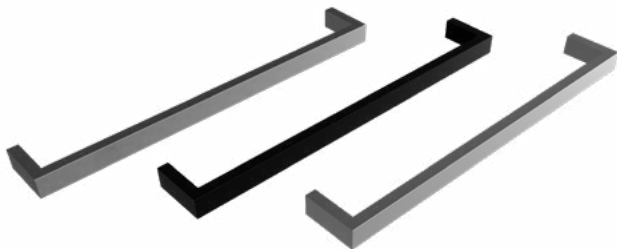






**Warmup**<sup>®</sup>

The world's best-selling floor heating brand™

# Vlastnosti

- Poskytuje vynikajúce, energeticky efektívne riešenie ako ďalší zdroj tepla pre vašu kúpeľňu, rovnako ako celoročné sušenie a ohrievanie uterákov.
- Používa technológiu suchého kúrenia, nevyžaduje údržbu a nehrozí riziko netesnosti.
- Vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (SS304), vďaka čomu sú odolné proti škvrnám a korózii, priam ideálne pre kúpeľňové prostredie.
- Môže sa pripojiť k existujúcemu obvodu osvetlenia pre automatickú prevádzku, keď je svetlo zapnuté alebo ovládané pomocou nezávislého ovládača, ktorý poskytuje napájanie na požiadanie.
- Označené značkou CE a s 5 ročnou zárukou

## Technické Údaje

Jednodielne lišty - okrúhle			Jednodielne lišty - Hranaté				
							
  			  				
KÓD PRODUKTU	ROZMER (mm)	PRIPOJENIE	NAPÄTIE	VÝKON (W)	BTU/h	ODBER (A)	ODPOR +/- 10 % (Ω)
HTR-1ROBR	Jednodielna lišta - okrúhla, brúsená 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	3m studený koniec	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800
HTR-1ROBL	Jednodielna lišta - okrúhla, čierna 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	3m studený koniec	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800
HTR-1ROPO	Jednodielna lišta - okrúhla, leštená 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	3m studený koniec	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800
HTR-1SQBR	Jednodielna lišta - Hranatá, brúsená 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	3m studený koniec	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800
HTR-1SQBL	Jednodielna lišta - Hranatá, čierna 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	3m studený koniec	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800
HTR-1SQPO	Jednodielna lišta - Hranatá, leštená 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	3m studený koniec	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800

#### 4 priečkový rebríkový sušiac - Okrúhly



CE  IP55

#### 4 priečkový rebríkový sušiac - hranatý



CE  IP55

KÓD PRODUKTU	ROZMER (mm)	PRIPOJENIE	NAPÄTIE	VÝKON (W)	BTU/h	ODBER (A)	ODPOR +/- 10 % (Ω)
HTR-4ROPO	4 priečkový rebrík - okrúhly, leštený 520(h) x 500(l) x 120(d) mm	3m studený koniec	230 V AC: 50 Hz	52	177.4	0.23	1017
HTR-4SQPO	4 priečkový rebrík - hranatý, leštený 435(h) x 525(l) x 120(d) mm	3m studený koniec	230 V AC: 50 Hz	52	177.4	0.23	1017

#### 6 priečkový rebríkový sušiac - Okrúhly



CE  IP55

#### 6 priečkový rebríkový sušiac - Hranatý



CE  IP55


KÓD PRODUKTU	ROZMER (mm)	PRIPOJENIE	NAPÄTIE	VÝKON (W)	BTU/h	ODBER (A)	ODPOR +/- 10 % (Ω)
HTR-6ROPO	6 priečkový rebrík - okrúhly, leštený 600(h) x 650(l) x 120(d) mm	3m studený koniec	230 V AC: 50 Hz	90	307.1	0.39	588
HTR-6SQPO	6 priečkový rebrík - hranatý, leštený 600(h) x 650(l) x 120(d) mm	3m studený koniec	230 V AC: 50 Hz	95	324.1	0.41	557

### 8 priečkový rebríkový sušiac - Okrúhly



CE  IP55

### 8 priečkový rebríkový sušiac - Hranatý

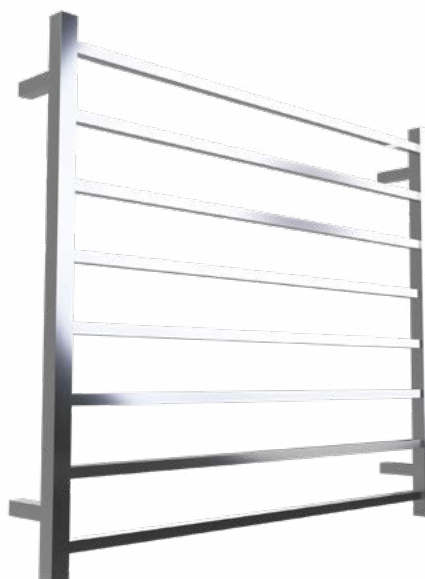

CE  IP55

KÓD PRODUKTU	ROZMER (mm)	PRIPOJENIE	NAPĀTIE	VÝKON (W)	BTU/h	ODBER (A)	ODPOR +/- 10 % (Ω)
HTR-8ROPO	<b>8 priečkový rebrík - okrúhly, leštený</b> 800(h) x 530(l) x 135(d) mm	3m studený koniec	230 V AC: 50 Hz	100	341.2	0.43	529
HTR-8SQPO	<b>8 priečkový rebrík - hranatý, leštený</b> 912(h) x 620(l) x 120(d) mm	3m studený koniec	230 V AC: 50 Hz	115	392.4	0.50	460