

HLINÍKOVÁ PÁSKA HRÚBKA 0,03 MM sa používa na utesňovanie potrubia a vzduchotechniky. Je vhodná na omotanie a balenie hliníkom kaširovaných izolačných materiálov, zvlášť tam, kde na lepený spoj pôsobí vysoké teplotné zaťaženie a šmykové sily. Ďalej ju možno použiť na utesňovanie nádob a rúrok pri zváraní s ochranným plynom.

HLINÍKOVÁ PÁSKA HRÚBKA 0,03 MM je samolepiaca páska zložená zo špeciálnej zliatiny hliníka a jednostranne naneseného akrylátového lepidla krytého ochranným pásikom.

**VÝHODY, POUŽITIE**


- nosič odolný voči pretrhnutiu
- nosič odolný voči vode
- veľmi dobrá odolnosť voči stamutiu

**APLIKÁCIA**

HLINÍKOVÁ PÁSKA HRÚBKA 0,03 MM musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

aplikačná teplota	> +5 °C
farba	lesklý hliník
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	akryl
nosič	hliník
oddeľovacia krycia vrstva	silikonovaná PE fólia
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +120 °C
odolnosť voči vlhkosti	výborná
pevnosť v ťahu	45 N / 25 mm
priľnavosť	20 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,066 mm
hrúbka nosiče	0,026 mm

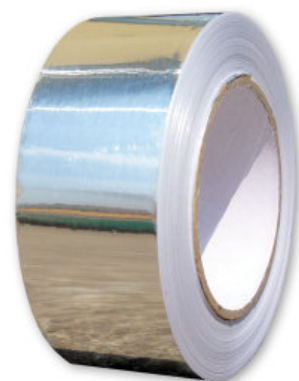

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
50 m	50 mm	24 ks
50 m	75 mm	16 ks
50 m	100 mm	12 ks

Vydané 31. 1. 2014, revidované 13. 8. 2015.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.